

Cutmaster™ 42

El poder de dos máquinas integradas en una,
ahora con el SL60 1Torch™



Cutmaster™ 42 es uno de los sistemas de plasma de 120V y 6 mm (1/4 ") más accesibles y de mayor calidad en el mercado. A 230 V, el Cutmaster™ 42 ofrece 40 A y un corte recomendado de 9,5 mm (3/8 "). Como parte de la serie TRUE™, puede confiar en el Cutmaster™ 42 para cortar todo el día a la capacidad de corte recomendada .

- Corte recomendado de 6 mm (1/4 ") a 120 V y 9,5 mm (3/8") a 230 V
- Ahora con el SL60 1Torch™, que permite a los usuarios finales estandarizar los consumibles y ofrecer capacidades de repelado
- Diseño compacto y liviano para facilitar el transporte
- Selección automática de voltaje de entrada
- Garantía de 4 años en la fuente de alimentación y garantía de 1 año en la torcha


Visite **esab.com** para más información.

Aplicaciones

- Maquinaria agrícola
- Carrocías
- Construcción
- Fabricación
- Manufactura en general
- Climatización
- reparación y mantenimiento



Se entrega completo con estuche rígido y listo para usar

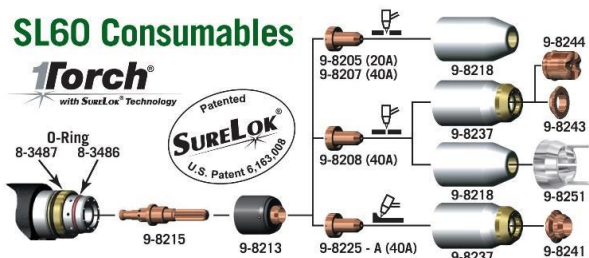

Especificaciones			
Corte recomendado		6 mm (1/4") a 120V 9.5 mm (3/8") a 230V	
Corte máximo		15 mm (5/8") a 120V 20 mm (3/4") a 230V	
Calificación de perforación		6 mm(1/4") a 120V 9.5 mm (3/8") a 230V	
Datos técnicos			
Salida de amperaje máximo		27A a 120V 40A a 230V	
Dimensiones (An x L X Al)		(177 X 470 X 228) mm (7"W x 9" H x 18.5" D)	
Peso		11.8kg (26 lbs)	
Presión de aire de la torcha		5.2 bar (75 psi)	
Consumo de aire de la torcha		190 l/m (6.7 cfm)	
Voltaje de entrada		120/230V, 1 ph, 50/60 Hz	
Ciclo de trabajo		40% a 40A, 230V	
Amperaje		29A a 120V 15A a 230V	
Perfiles de repelado	Rango de salida	Profundidad	Ancho
Tip A	40 Amps (Max)	Superficial	Estrecho

Información para pedidos	
Cutmaster™42 w/ SL60 75°20ft (6.1m) 120/230V, 1 ph	0730643

Información para pedidos: desgaste y repuestos 1Torch™	
Electrodo	Consultar
Cartucho de arranque	0730805
Distanciador de corte	0730823
Boquilla	Consultar
Boquilla MaximumLife	0730809
Protector de repelado	0730836
Protector de arrastre	0730822
Deflector	0731676
Punta para arrastre 20 A	0730806
Punta para arrastre 40 A	0730808
Boquilla de corte 40 A	0730821
Punta A	0730832



ESAB / esab.com

